


# Ladder Safety – Landscaping Infographic – Spanish



# ESCALERAS Y SEGURIDAD

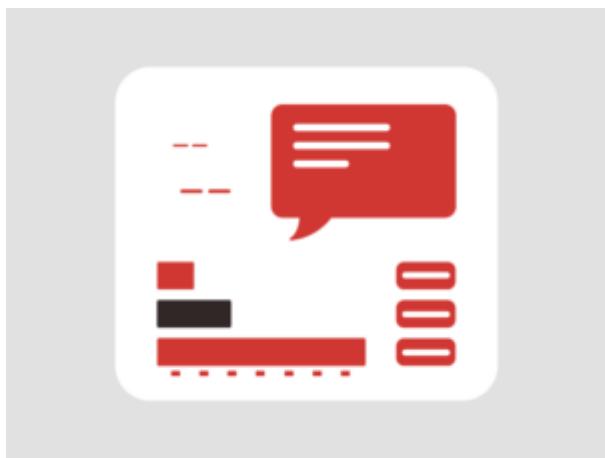



Las escaleras de extensión siempre deben **posicionarse a un ángulo de 75°**.

**Si el ángulo es menor** o mayor a 75° corre el riesgo de que la escalera pueda deslizarse y **perder estabilidad**.

En las escaleras de extensión el **traspase** debe ser **mínimo de 3 peldaños** entre secciones.

Si el traspase es **menor a 3 peldaños**, se corre el riesgo de que la escalera pueda perder su punto de apoyo entre secciones.

2

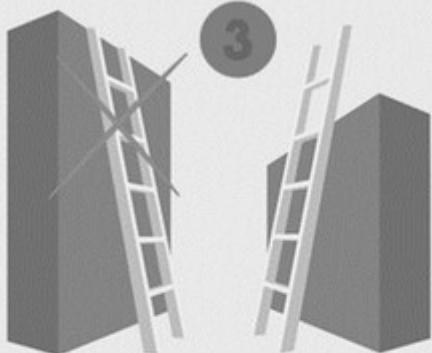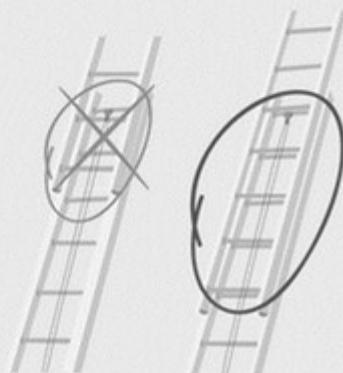

Al usar un escalera de extensión para subir a algún techo o loza, siempre debe dejar mínimo **3 peldaños por encima del límite del techo**.

El **no dejar mínimo 3 peldaños** por encima del límite del techo a subir, se **corre el riesgo** de que la escalera pueda deslizarse o perder estabilidad al bajar.

Mantenga siempre 3 puntos de contacto sobre la escalera (poner en los 2 pies y 1 mano).

4

**Compruebe** que cada parte de la escalera se encuentre en **perfecto estado** y no tenga daños. Y asegure que esté estable y nivelada.

5

Al usar una escalera de tijera sólo se debe subir hasta **máximo el penúltimo peldaño** de abajo hacia arriba.

Está **prohibido subir en el último peldaño** de abajo hacia arriba o en la tapa, ya que se pierde por completo el equilibrio.