


Tractor Hitching – Tow Chain Best Practices Picture This – French

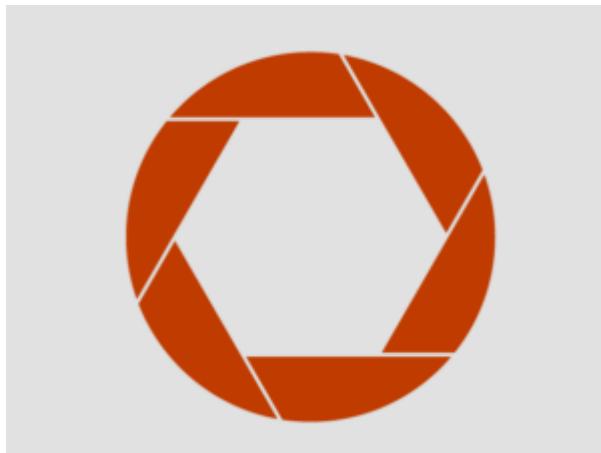

Le tracteur renversé et l'outil attelé suggèrent des pratiques de remorquage ou d'attelage dangereuses, impliquant probablement une configuration ou un point d'attache inapproprié de la chaîne de remorquage. Lorsque les chaînes sont fixées trop haut ou à des pièces instables, le risque de renversement augmente considérablement, en particulier sur un terrain accidenté ou meuble.

Utilisez toujours des chaînes de remorquage adaptées à la charge et fixez-les à des points d'attelage bas approuvés par le fabricant afin d'éviter tout renversement vers l'arrière. Inspectez les chaînes avant utilisation, évitez les mouvements brusques pendant le remorquage et ne dépassiez jamais les capacités de charge recommandées. Les opérateurs doivent être formés aux techniques de récupération et de remorquage en toute sécurité.